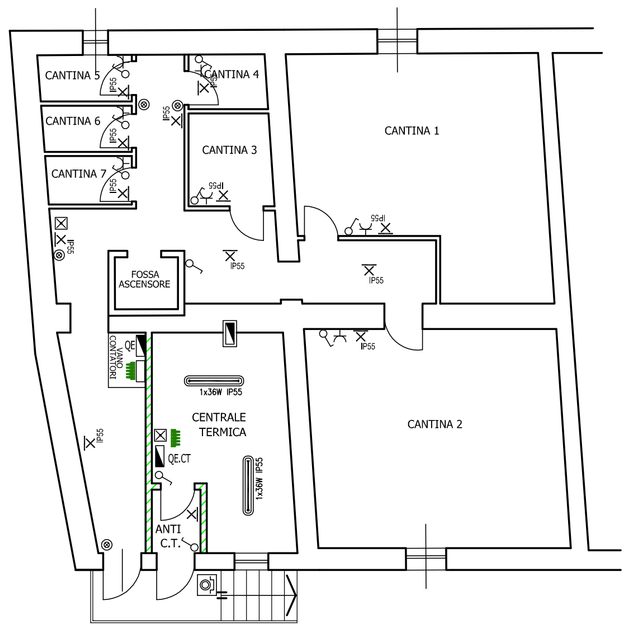

PIANO SEMINTERRATO

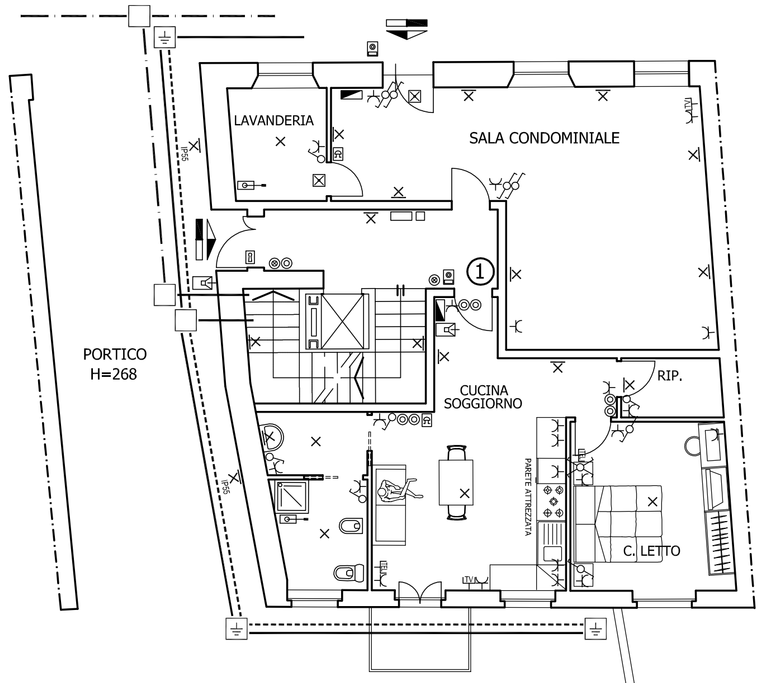

PIANO RIALZATO

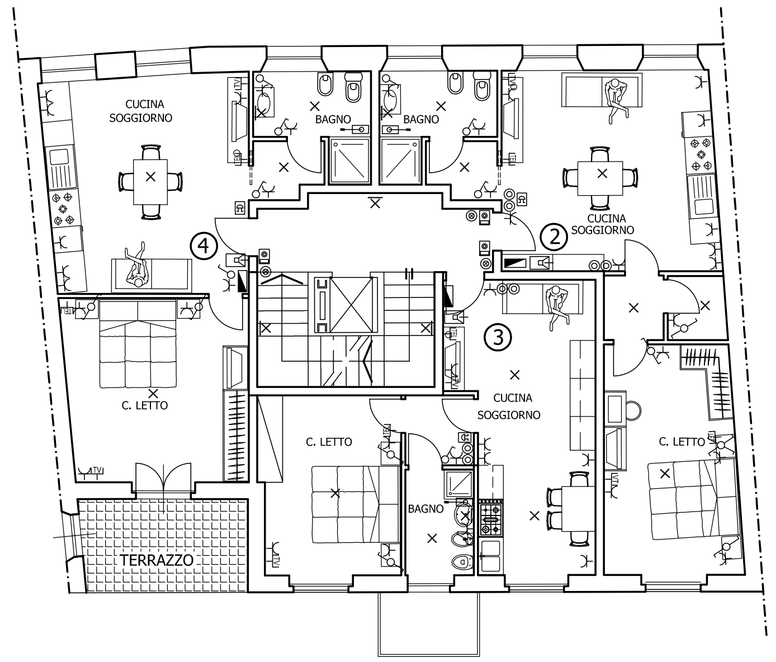

PIANO PRIMO

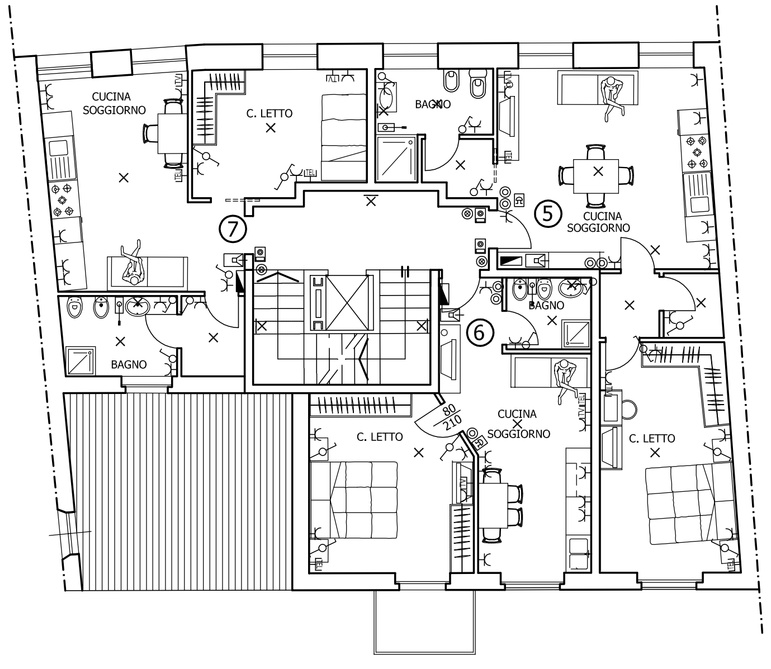

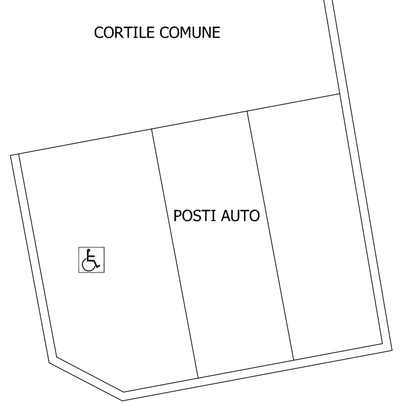

LEGENDA SIMBOLI

- TAVOLA FISCALE ENEL
- QUADRO ELETTRICO
- TUBAZIONE PVC DOPPIA CAMERA CORRUGATA PER POSA INTERRATA DIMENSIONI: Ø110
- TUBAZIONE PVC DOPPIA CAMERA CORRUGATA PER POSA INTERRATA PER LINEA TELEFONICA DIMENSIONI: Ø110
- POZZETTO IN CALCESTRUZZO CON CHIUSINO IN GHISA CARRABILE DIMENSIONI INTERNE: 50x50mm
- DISPERSORE DI TERRA A CROCE H 1,5 m IN POZZETTO ISPEZIONABILE
- 1x36W IP55 — APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55 LAMPADA FLUORESCENTE 1x36 W CON REATTORE ELETTRONICO
- IP55 — PUNTO LUCE GENERICO INSTALLATO A PARETE IP55
- PUNTO LUCE GENERICO INSTALLATO A PLAFONE
- PUNTO LUCE GENERICO INSTALLATO A PARETE
- APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 18W
- INTERRUTTORE UNIPOLARE INSTALLATO SOTTOTRACCIA
- DEVIATORE INSTALLATO SOTTOTRACCIA
- PULSANTE LUMINOSO A RELE' INSTALLATO SOTTOTRACCIA
- PULSANTE A RELE' INSTALLATO SOTTOTRACCIA
- NODO EQUIPOTENZIALE IMPIANTO DI TERRA
- PRESA 10/16A O UNEL INSTALLATA SOTTOTRACCIA
- PRESA BIPASSO 10/16A IN SCATOLA ESTERNA ISOLANTE IP55
- PRESA BIPASSO 10/16A + INTERRUTTORE BIPOLARE SOTTOTRACCIA ALIMENTAZIONE LAVATRICE
- ASPIRATORE PER SERVIZI IGIENICI CON TEMPORIZZATORE
- ELETTRIFICAZIONE SERRATURA
- POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA INTERNA/ESTERNA
- PRESA TV
- PRESA TELEFONICA
- PULSANTE CON TARGA PORTANOME
- SUONERIA A BADENIA
- PULSANTE DI SGANCIO CON SEGNALAZIONE LUMINOSA
- PULSANTE A TIRANTE CHIAMATA SERVIZI IGIENICI
- SEGNALAZIONE ACUSTICA CHIAMATA
- CORDA CU NUDA 1 x 35 mmq

TIPICO MONTANTI VERTICALI CON SCATOLE DI DERIVAZIONE INSTALLATE SOTTOTRACCIA

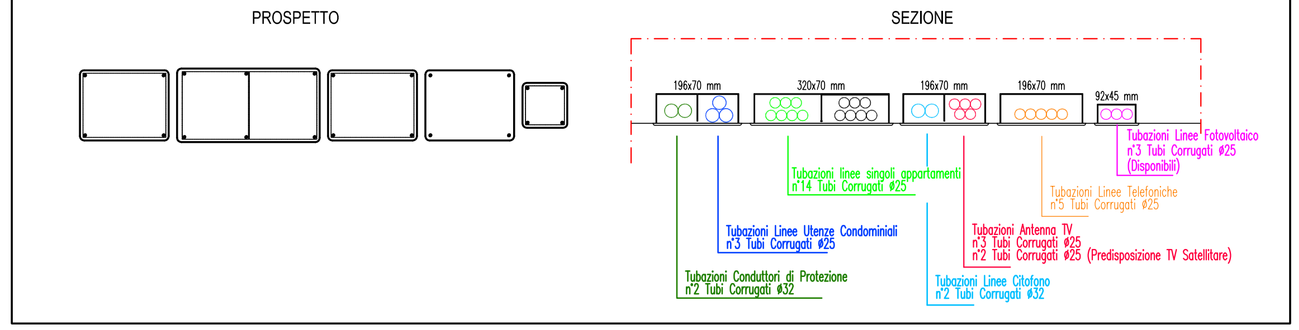

Cavi N07V-K 450/750 V a Norme CEI 20-20

- isolamento in PVC di qualità R2
- non propagante la fiamma (CEI 20.35)
- non propagante l'incendio (CEI 20.22 II)
- a ridotta emissione di fumi e gas tossici (CEI 20.37 I)
- Marchio I.M.Q.

Cavi FG7(O)R 0,6/1 kV a Norme CEI 20.13

- Isolamento in mescola a base di gomma etilenpropilenica di Qualità G7 non propagante la fiamma (CEI 20.35)
- non propagante l'incendio (CEI 20.22 II)
- a ridotta emissione di fumi e gas tossici (CEI 20.37 I)
- Marchio I.M.Q.

Cavi FG7OH2R 0,6/1 kV a Norme CEI 20.13

- Isolamento in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (Norme CEI 20-11, 20-34)
- Guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio
- non propagante l'incendio (CEI 20.22 II)
- a ridotta emissione di fumi e gas tossici (CEI 20.37 I)
- Schermatura costituita da treccia di rame rosso
- Marcatura CEI 20.35

Cavi TR 2x0,6 (TBX) - Telecom Italia C.T. 1341

Cavo Telefonico

- Cordone di collegamento di abbonato all'interno di edifici o per terminazioni in centrali.
- Isolamento in PVC, oltre ad avere ottime caratteristiche elettriche, ha una particolare robustezza meccanica e buona resistenza all'abrasione.
- Marcatura CEI 20.35 / CEI 20.22 II / CEI 20-37 I / RIGIDO

Cavi ANTEX-JET HOME

Per trasmissione di segnali televisivi via satellite e tradizionali

- Isolamento "Foam-Double Skin" costituito da:
  - * Skin Interno in PE Compatto
  - * Isolamento in HDPE espanso a iniezione di Gas
  - * Skin Esterno in PE compatto
- Conduttore a filo unico di rame rosso ricotto
- Guaina in mescola antifiamma a base di PVC senza Pb

Cavi TECSUN

per Impianti Fotovoltaici

- Isolamento in HEPR (gomma etilen-propilenica ad alto modulo)
- Guaina in EVA (etilen vinilacetato)
- non propagante la fiamma (singolo cavo: EN 60332-1-2, fascio di cavi: EN 50305-9)
- Certificazione VDE e TUV
- Durata di vita attesa pari a 30 anni
- Max. tensione di funzionamento 2 kV CC
- Intervallo di temperatura da - 40°C a + 120°C
- Resistenza all'ammoniaca
- Ottimo comportamento in caso d'incendio in relazione a: propagazione della fiamma, emissione di fumi, gas tossici e corrosivi.
- Assenza di alogeni, materiale reticolato
- Compatibilità ambientale in termini di facilità di riciclaggio e smaltimento del cavo, risparmio energetico
- Resistenza ai raggi UV e all'ozono

ELENCO QUADRI ELETTRICI

SIGLA	NOME QUADRO	TAVOLA
QE.01	QUADRO GENERALE APPARTAMENTO (VALIDO PER TUTTI)	01
QE.02	QUADRO GENERALE UTENZE CONDOMINIALI	02
QCT	QUADRO CENTRALE TERMICA (DA DEFINIRE)	03

MODALITA' DI POSA E DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI SERVIZIO

SINGOLI APPARTAMENTI

POSA PREVALENTE IN TUBAZIONE CORRUGATA INSTALLATA SOTTOTRACCIA,
DISTRIBUZIONE PREVALENTE (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO):
* CAVO N07V-K (POTENZA)
* CAVO TR 2x0,6 (TBX) (IMPIANTI TELEFONICI)
* CAVO ANTEX-JET HOME (ANTENNA TV)
GRADO DI PROTEZIONE (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO): IP4X

CANTINE ED AUTORIMESSA

POSA PREVALENTE IN TUBAZIONE RIGIDA ESTERNA IN PVC
DISTRIBUZIONE PREVALENTE (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO):
* CAVO N07V-K (POTENZA)
GRADO DI PROTEZIONE (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO): IP44

MONTANTI CONDOMINIALI

POSA PREVALENTE IN TUBAZIONE CORRUGATA INSTALLATA SOTTOTRACCIA,
DISTRIBUZIONE PREVALENTE (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO):
* CAVO N07V-K (POTENZA)
* CAVO TR 2x0,6 (TBX) (IMPIANTI TELEFONICI)
* CAVO ANTEX-JET HOME (ANTENNA TV)
* CAVO TECSUN (IMPIANTO FOTOVOLTAICO)
GRADO DI PROTEZIONE (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO): IP4X

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI STAZZANO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
"PROGRAMMA CASA : 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"
PRIMO BIENNIO
PROGETTO DI RECUPERO EDILIZIO IN VIA UMBERTO I°

PROGETTO ESECUTIVO

RICHIEDENTE
Amm.ne comunale

DATI CATASTALI
F. 13 Mapp. 84

TAVOLA E SCALA
Progetto - Schema impianto elettrico S=1:100

IL RICHIEDENTE

1

IL TECNICO